

## LAMOR MaxiBagger



Der MaxiBagger Side Collector ist das geringfügig grössere Schwestermodell zum MiniBagger. Obwohl nur rund 40 kg schwerer, beträgt die Abschöpfleistung das Vierfache ! Dabei fördert der MaxiBagger sowohl leichte wie auch schwere Ölsorten mit einem sehr geringen Wasseranteil !

Das System lässt sich generell auf jedem Arbeitsboot mit einer Länge ab 6-7 Metern montieren, ohne dass Änderungen an der Struktur des Bootes vorgenommen werden müssen. Die Lagerung an Land erfordert nur einen Quadratmeter Lagerfläche. Im Einsatzfall lässt sich der MaxiBagger schnell auf dem Arbeitsboot in die vorbereitete Halterung einsetzen, wodurch eine sehr kurze Reaktionszeit gewährleistet wird, ohne dass andere, alltägliche Tätigkeiten und Aufgaben behindert würden. Für die Installation sind keine Hebevorrichtungen oder Spezialwerkzeuge erforderlich. Zwei Bediener können die 3 Komponenten montieren und das System in weniger als zehn Minuten einsatzbereit machen.

Bürsteneinheit, Auslegerarm und bootspezifisches Montagegestell bestehen aus seewasserbeständigem Aluminium. Der Antrieb erfolgt hydraulisch. Der robuste Auslegerarm wurde speziell für den Einsatz in seichten Gewässern entwickelt und verfügt über eine manuelle Tiefgangseinstellung. Von der Bürstentrommel wird das aufgenommene Öl entweder in einen dafür vorgesehenen festen Aufnahmebehälter oder optional in flexible Aufnahmebeutel gefördert. Da zwischendurch nicht aus festen Tanks umgepumpt werden muss, ermöglicht dieses „Bagger“-System nicht nur die kontinuierliche Ölaufnahme, sondern auch einen problemlosen Umschlag des aufgenommenen Öls !


## LAMOR MaxiBagger



### Technische Daten



Länge	1800 mm
Breite	1450 mm
Höhe	3300 mm
Leergewicht	145 kg
Aufnahmekapazität (Leichtöl/Schweröl)	24 / 38m <sup>3</sup> /h
Fahrt bei Ölaufnahme	0,5 – 1,5 m/s
Hydraulik-Durchfluss	15 l/min
Hydraulikdruck	130 bar
Leistungsaufnahme	8 kW

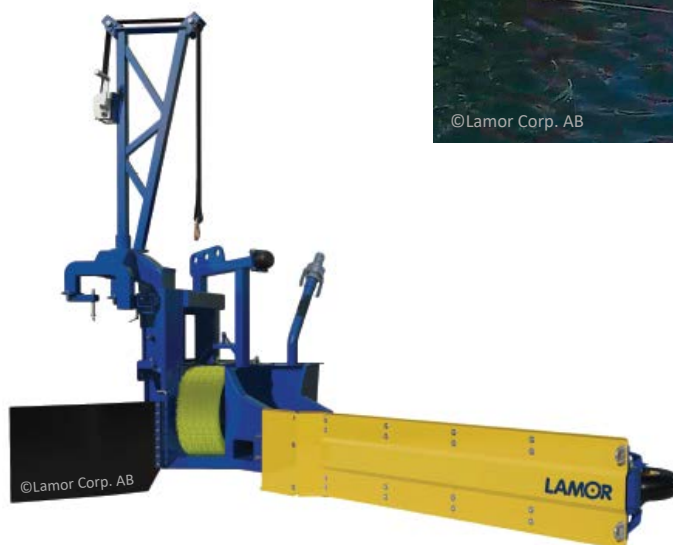

LAMOR behält sich das Recht vor Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.