

FLEXI Uferbefestigungsendstücke

Uferbefestigungsendstücke dienen dem Anschluss der Ölsperren an unterschiedlichen Uferformen.

Für Flexi Ölsperren stehen spezielle, abgeschrägte Versionen für steile Uferböschungen zur Verfügung.

In der zweiflügeligen Ausführung kann die Schräge bis zu einem gewissen Grad der Böschungsneigung angepasst werden.

Als Werkstoffe werden hochfestes Ölsperrenmaterial und seewasserfestes Aluminiumrohr verwendet.


Die landseitige Befestigung erfolgt mit Erdnägeln, die durch die eingearbeitete Führungshülse geschlagen werden. Der Kopf des Erdnagels wird bei Bedarf seitlich mit zusätzlichen Leinen abgespannt.

Der Anschluss an die Ölsperre erfolgt mit ASTM-Schnellkupplungsprofilen aus seewasserbeständigem Aluminium.

Weitere Uferanschlüsse :

Für Gewässer mit schwankendem Wasserstand und senkrechter Uferbefestigung stehen Ihnen unsere Tidenhub-Ausgleichsvorrichtungen aus Edelstahl zur Verfügung !

Für tidebeeinflusste Strände und das Wattenmeer bieten wir Uferabschluss-Sperren (sogen. BEACH BOOM) an, die bei Ebbe trockenfallen und bei Flut aufschwimmen können ! (sieh. Ölsperren)

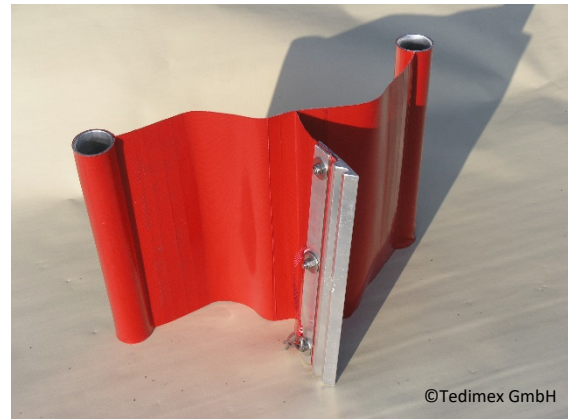

Ausführungsbeispiele

Bitte beachten Sie auch unsere anderen Zubehör-Katalogblätter !

Sollten die serienmäßigen Zubehöerteile für die vorhandenen Einsatzgegebenheiten nicht ausreichen, stellen wir gern auftragsbezogene Sonderanfertigungen her !

Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern !

Katalog\ölsperrenzubehör\flexi_uferabschlüsse-de.docx
01.09.20