

Absorber Ölsperre mit Schürze

Zusätzlich zu den Vorteilen der herkömmlichen Absorber-Ölsperren bietet die zusätzliche Schürze ein erhöhtes Öl-Rückhaltevermögen, wichtig z.B. bei unruhiger Wasseroberfläche. Gleichzeitig ist diese Ausführung erheblich unempfindlicher gegen Winddrift.

- Lieferlänge 12,5 m
- absorbieren Öle und kein Wasser
- erreichen eine einmalig hohe Aufnahme-Effektivität
- mit Schnellkupplungen ausgestattet, die ein Verbinden zu beliebigen Längen ermöglichen
- ohne Werkzeuge rückstandslos aus dem Gewässer entfernbar




Technische Daten OR-SBoom 20/12,5 :

Freibord :	200 mm
Tauchtiefe :	250 mm
Länge :	12,5 m
Ballastkette :	Stahl
Reißfestigkeit :	2580 kg
Gewicht :	38 kg/VE
tats. Aufnahme :	620 l/VE
Verpackungseinheit :	BigBag mit 2 Stk.



Durch das Absorbermaterial auf Polypropylen-Basis sind sie uneingeschränkt schwimmfähig, chemisch hoch beständig und verrottungsfest. Die einzelnen Sektionen werden mit Karabinerhaken und Ösen schnell zur gewünschten Einsatzlänge verbunden. Die öldichte Verbindung der Schürze erfolgt durch Klettband. Nach Gebrauch wird die Sperre in der Liefer-Verpackung zur Entsorgung, d.h. i.A. zur Verbrennung, abtransportiert.

Verbinden der Sektionen mit Schnellkupplung

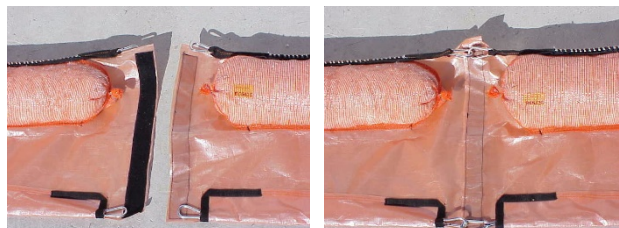

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern !

Katalog\absorber\sorb_sperre_schürze-d.docx
02.09.20

©Tedimex GmbH